

Electropompes submersibles en acier inox coulé

 Eaux usées

 Usage domestique

 Usage résidentiel

 Usage industriel



PLAGE DES PERFORMANCES

- Débit jusqu'à **750 l/min** (45 m³/h)
- Hauteur manométrique totale jusqu'à **15.5 m**

LIMITES D'UTILISATION

- Profondeur d'utilisation jusqu'à **5 m** sous le niveau de l'eau
- Température du liquide jusqu'à **+40 °C**
- Passage de corps solides en suspension:
 - jusqu'à **Ø 40 mm** pour VX /35-MF
 - jusqu'à **Ø 50 mm** pour VX /50-MF
- Pour service continu immersion minimum:
 - **290 mm** pour VX 8-MF et VX 10-MF
 - **330 mm** pour VX 15-MF
 - **360 mm** pour VX 20-MF

EXÉCUTION ET NORMES DE SÉCURITÉ

- Câble d'alimentation de **10 m**
- Interrupteur à flotteur extérieur pour versions monophasées

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



CERTIFICATIONS

Société avec système de gestion
certifié DNV ISO 9001: QUALITE



UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

Les électropompes submersibles en acier inox **VX-MF** sont conseillées pour le relevage des **eaux chargées** dans le domaine domestique, collectif et industriel, des eaux avec des corps solides en suspension, par exemple des eaux boueuses, phréatiques, eaux de surface. Elles sont indiquées pour l'assèchement de lieux inondés (caves, parkings souterrains, zones de lavage de voitures), la vidange de fosses septiques et l'élimination d'eaux usées. Ces pompes se distinguent par leur fiabilité, dans les installations fixes à fonctionnement automatique.

BREVETS - MARQUES - MODÈLES

- Brevet n° EP2313658
- Brevet n° IT0001428923

EXÉCUTIONS SUR DEMANDE


- Electropompes monophasées sans l'interrupteur à flotteur
- Autres tensions ou fréquence 60 Hz

GARANTIE

2 ans selon nos conditions générales de vente

COURBES ET CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

50 Hz n= 2900 min⁻¹

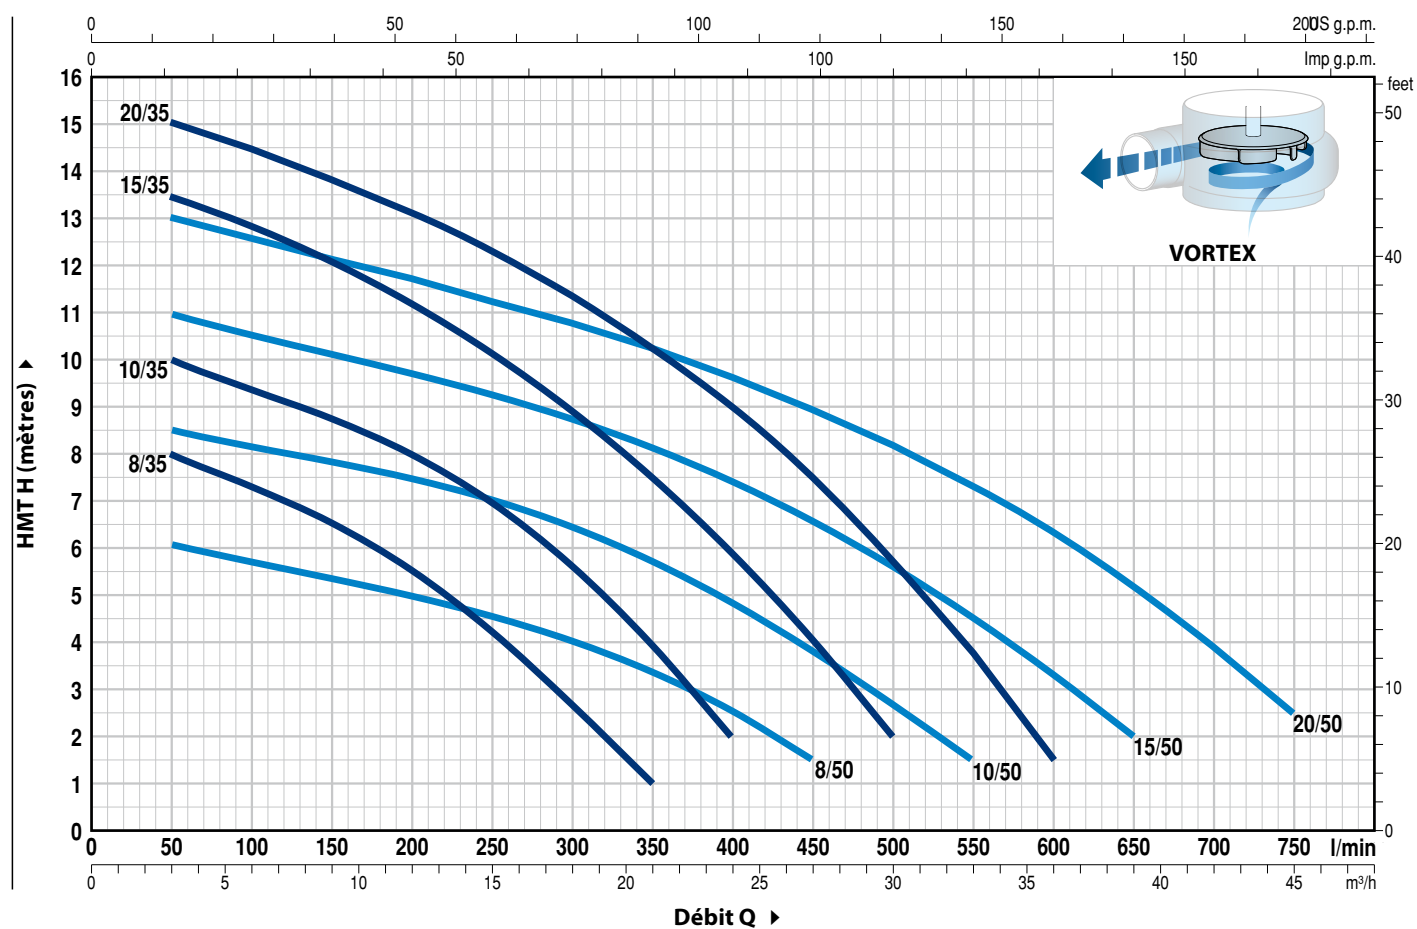

TYPE		PUISSANCE (P ₂)		Q m ³ /h l/min	0	3	6	12	18	21	24	27	30	31.5	33	36	39	42
Monophasé	Triphasé	kW	HP		0	50	100	200	300	350	400	450	500	525	550	600	650	700
VXm 8/35 -ST	VX 8/35 -ST	0.55	0.75	H mètres	9.5	8.5	7.5	5.4	2.7	1								
VXm 10/35 -ST	VX 10/35 -ST	0.75	1		11.5	10.5	10	8.3	6	4	2							
VXm 15/35 -ST	VX 15/35 -ST	1.1	1.5		15	14	13.5	11.7	9.2	7.7	6	4.1	2					
VXm 20/35 -ST	VX 20/35 -ST	1.5	2		17	16.5	15.9	14	11	9.5	7.7	5.7	3.5	2.5				
VXm 8/50 -ST	VX 8/50 -ST	0.55	0.75		7.5	7	6.6	5.7	4.2	3.5	2.5	1.5						
VXm 10/50 -ST	VX 10/50 -ST	0.75	1		10	9.5	9.2	8.5	7	6	5	3.8	2.7	2	1.5			
VXm 15/50 -ST	VX 15/50 -ST	1.1	1.5		13.5	13	12.5	11.5	10	9	8	7	6	5.4	4.7	3.3	2	
VXm 20/50 -ST	VX 20/50 -ST	1.5	2		15	14.5	14	13	11.7	11	10	9	8.2	7.6	7	5.8	4.5	3

Q = Débit H = Hauteur manométrique totale

Tolérance des courbes de prestation selon EN ISO 9906 Degré 3B.

REP. COMPOSANT CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

1	CORPS DE POMPE	Acier inox AISI 316L coulé, avec orifice taraudé ISO 228/1
2	BASE	Acier inox AISI 304
3	ROUE	De type VORTEX en acier inox AISI 304. La roue VORTEX permet le pompage de corps solides d'un diamètre allant jusqu'à 50 mm et grâce à sa géométrie particulière, elle garantit un fonctionnement sûr contre le colmatage.
4	SUPPORT MOTEUR	Acier inox AISI 304
5	COUVERCLE MOTEUR	Acier inox AISI 304 pour VX 8-10 MF Fonte avec traitement cataphorèse pour VX 15-20 MF
6	ARBRE MOTEUR	Acier inox AISI 316L

7 DOUBLE GARNITURE MÉCANIQUE DANS LA CHAMBRE À HUILE

Garniture	Arbre	Position	Matériaux		
Type	Diamètre		Bague fixe	Bague mobile	Élastomère
MG1-14D SIC	Ø 14 mm	Côté moteur	Carbure silicium	Graphite	NBR
		Côté pompe	Carbure silicium	Carbure silicium	NBR

Garniture mécanique double avec chambre à huile interposée, avec faces de glissement en carbure de silicium pour une plus grande résistance à l'abrasion et à l'usure, et pour une plus longue durée de vie de l'électropompe.

8 ROULEMENTS

Électropompe	Type
VX 8-10 MF	6203 ZZ / 6203 ZZ
VX15-20 MF	6303 2RS - C3 / 6203 ZZ

9 CONDENSATEUR EN 60252-1/A1

(uniquement pour versions monophasées)

10 MOTEUR ÉLECTRIQUE

Moteurs électriques produits avec des normes de qualité élevées, soumis aux contrôles les plus rigoureux pour assurer une excellente isolation. L'imprégnation du bobinage, réalisée avec des résines de haute qualité, est suivie d'un traitement au four jusqu'à huit heures, garantissant au moteur une longue durée de vie.

VXm-MF: monophasé 220-230 V - 50 Hz
avec protection thermique intégrée au bobinage
VX-MF: triphasé 400 V - 50 Hz

- Isolation: classe F
- Protection: IP X8

11 CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble d'alimentation encapsulé avec de la résine époxy à la fois dans la zone du presse-étoupe et au point où les conducteurs sortent de la gaine, pour une isolation totale contre l'humidité et les infiltrations d'eau.

Du type "H07 RN-F"
(avec fiche Schuko uniquement dans les versions monophasées)

Longueur standard 10 mètres

12 INTERRUPTEUR À FLOTTEUR EXTÉRIEUR


(uniquement pour versions monophasées)

13 DISPOSITIF BASCULANT POUR LE CÂBLE DU FLOTTEUR



(uniquement pour les versions monophasées)
Brevet n° IT0001428923

14 DISPOSITIF ANTI-ARRACHAGE POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION


Brevet n° EP2313658

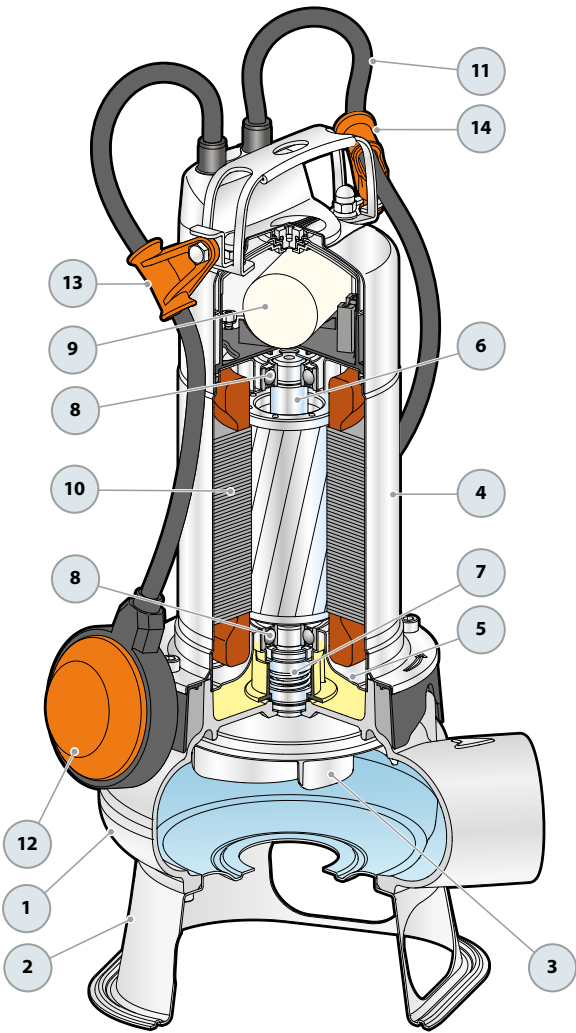

DIMENSIONS ET POIDS

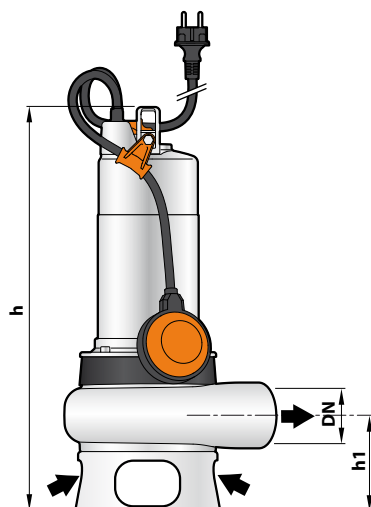

Installation typique

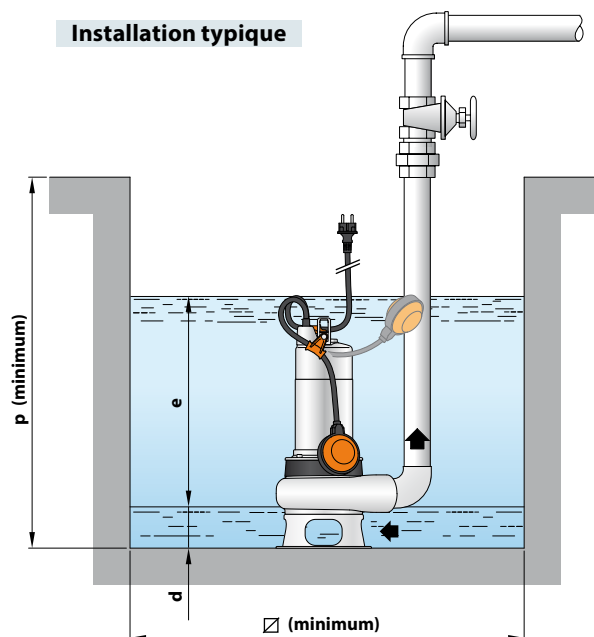

TYPE		ORIFICE	Passage de	DIMENSIONS mm									kg	
Monophasé	Triphasé	DN	corps solides	a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	1½"	Ø 40 mm	107	97	148	424	105	55	réglable	500	500	13.0	11.8
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF						439						14.4	13.2
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF						472						17.2	15.6
VXm 20/35 -MF	VX 20/35 -MF						502						19.4	17.2
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	2"	Ø 50 mm	112	97	149	435	107	60				13.2	12.1
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF						450						14.7	13.5
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF						483						17.5	16.0
VXm 20/50 -MF	VX 20/50 -MF						513						19.8	17.5

INTENSITES

TYPE	TENSION	
Monophasé	230 V	240 V
VXm 8/35 -MF	4.3 A	4.2 A
VXm 10/35 -MF	5.5 A	5.4 A
VXm 15/35 -MF	7.0 A	6.9 A
VXm 20/35 -MF	9.6 A	9.4 A
VXm 8/50 -MF	4.1 A	4.0 A
VXm 10/50 -MF	5.5 A	5.4 A
VXm 15/50 -MF	7.0 A	6.9 A
VXm 20/50 -MF	9.6 A	9.4 A

TYPE	TENSION			
Triphasé	230 V	400 V	240 V	415 V
VX 8/35 -MF	2.8 A	2.7 A	1.6 A	1.6 A
VX 10/35 -MF	3.8 A	3.6 A	2.2 A	2.1 A
VX 15/35 -MF	4.7 A	4.5 A	2.7 A	2.6 A
VX 20/35 -MF	6.4 A	6.1 A	3.7 A	3.5 A
VX 8/50 -MF	2.8 A	2.7 A	1.6 A	1.6 A
VX 10/50 -MF	3.8 A	3.6 A	2.2 A	2.1 A
VX 15/50 -MF	4.7 A	4.5 A	2.7 A	2.6 A
VX 20/50 -MF	6.4 A	6.1 A	3.7 A	3.5 A

CONDENSATEURS

TYPE	CAPACITÉ
Monophasé	(230 V ou 240 V)
VXm 8/35 -MF	20 µF 450 VL
VXm 10/35 -MF	25 µF 450 VL
VXm 15/35 -MF	35 µF 450 VL
VXm 20/35 -MF	35 µF 450 VL
VXm 8/50 -MF	20 µF 450 VL
VXm 10/50 -MF	25 µF 450 VL
VXm 15/50 -MF	35 µF 450 VL
VXm 20/50 -MF	35 µF 450 VL

PALETTISATION

TYPE		GROUPAGE	CONTAINER
Monophasé	Triphasé	nb de pompes	nb de pompes
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	45	60
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF	45	60
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF	30	45
VXm 20/35 -MF	VX 20/35 -MF	30	45
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	45	60
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF	45	60
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF	30	60
VXm 20/50 -MF	VX 20/50 -MF	30	45

KIT PIED D'ACCOUPLEMENT VX-MF – BC-MF

VERSION AVEC REFOULEMENT HORIZONTAL ET BARRES DE GUIDAGE 3/4"

Pour VX /35-MF	Cod. ASSPVX35ST	DN 2"
Pour VX /50-MF , BC /50-MF	Cod. ASSPVX50ST	DN 2"

Kit composé de:

- 1) pied d'accouplement
- 2) support glissant avec écrou et joint
- 3) guide supérieur de barres de guidage



VERSION AVEC REFOULEMENT VERTICAL ET BARRES DE GUIDAGE 3/4"

Pour VX /35-MF	Cod. ASSPVX35STV	DN 2½"
Pour VX /50-MF, BC /50-MF	Cod. ASSPVX50STV	DN 2½"

Kit composé de:

- 1) pied d'accouplement
- 2) support glissant avec écrou et joint
- 3) guide supérieur de barres de guidage



ACCESSOIRES QUI PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS

SUPPORT GLISSANT (Compris, mais vendu aussi séparément)

Pour VX /35-MF	Cod. ASSFL005
Pour VX /50-MF , BC /50-MF	Cod. ASSFL006

Complet avec écrou et joint



SUPPORT INTERMÉDIAIRE (Vendu séparément)

Pour barres de guidage Ø 3/4"	Cod. 859SV340INTFA
-------------------------------	--------------------

Pour des raisons de rigidité, interposer le support intermédiaire tous les 2 mètres




BARRES DE GUIDAGE (en acier inox AISI 304)

Barres de guidage Ø 3/4"	Cod. 54SARTG005
--------------------------	-----------------

Longueur maxi barre tube: 6 mètres




DIMENSIONS (Version avec refoulement horizontal)

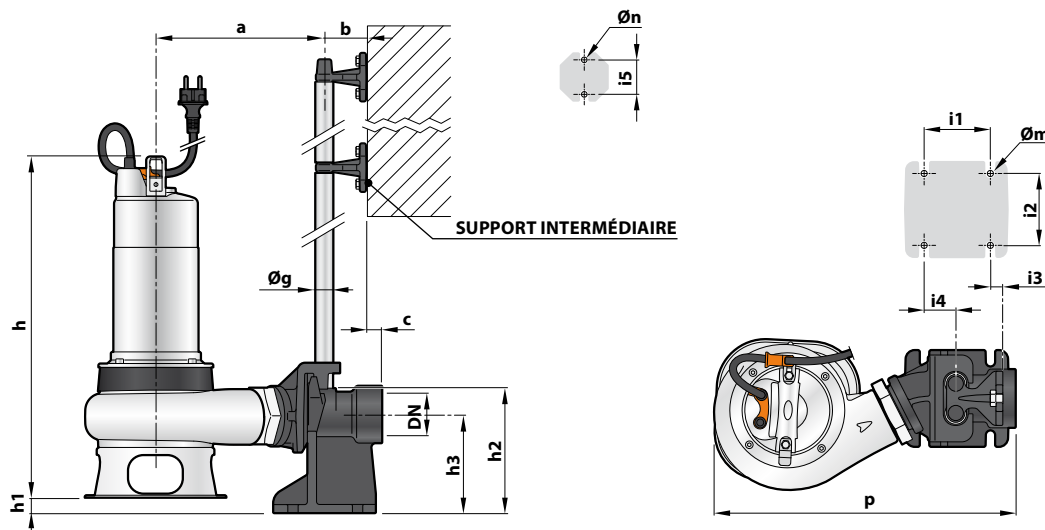

TYPE		Passage de corps solides mm	ORIFICE DN	DIMENSIONS mm																											
Monophasé	Triphasé			a	b	c	p	h	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn												
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	40	2"	222	61	17	395	424	25	165	130	85	94	16	40	50	¾"	12	11												
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF							439																							
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF							472																							
VXm 20/35 -MF	VX 20/35 -MF							502																							
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	50	2"	226			398	435	23																						
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF							450																							
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF							483																							
VXm 20/50 -MF	VX 20/50 -MF							513																							
BCm 10/50 -MF	BC 10/50 -MF	50	2"					450																							
BCm 15/50 -MF	BC 15/50 -MF							483																							
BCm 20/50 -MF	BC 20/50 -MF							513																							

DIMENSIONI (Versione con mandata verticale)

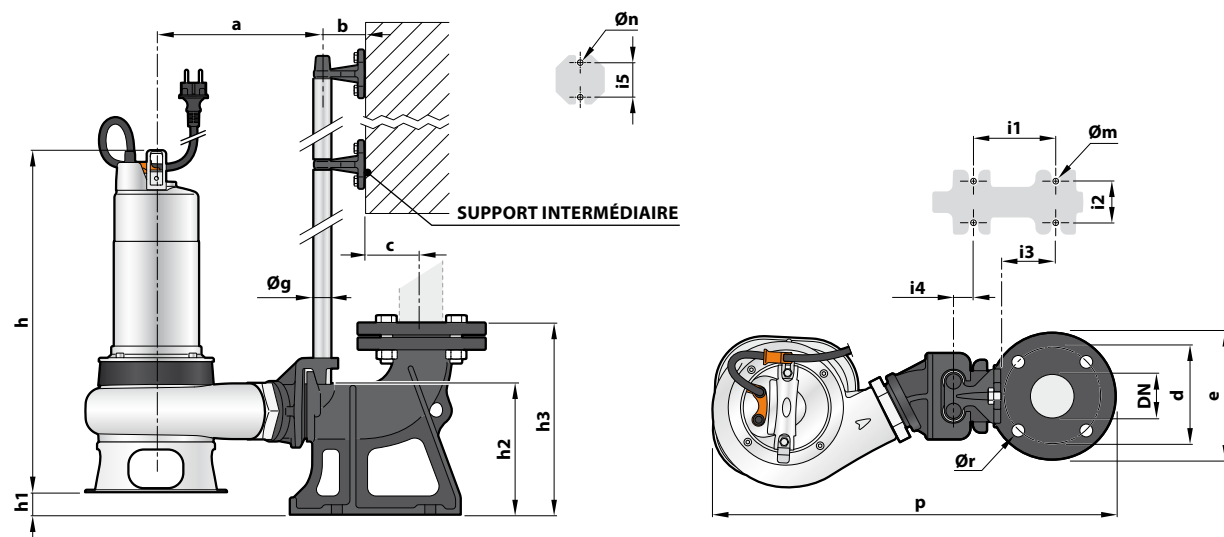

TYPE		Passage de corps solides mm	ORIFICE DN	DIMENSIONS mm																		
Monophasé	Triphasé			a	b	c	d	e	p	h	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	Øg	Øm	Øn	Ør
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	40	2½"	215	61	52	125	165	503	424	23	164	215	120	72	62	3	50	¾"	14	11	18
VXm 10/35 -MF	VX 10/35 -MF									439												
VXm 15/35 -MF	VX 15/35 -MF									472												
VXm 20/35 -MF	VX 20/35 -MF									502												
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	50	2½"	217					507	435	21											
VXm 10/50 -MF	VX 10/50 -MF									450												
VXm 15/50 -MF	VX 15/50 -MF									483												
VXm 20/50 -MF	VX 20/50 -MF									513												
BCm 10/50 -MF	BC 10/50 -MF	50	2½"							450												
BCm 15/50 -MF	BC 15/50 -MF									483												
BCm 20/50 -MF	BC 20/50 -MF									513												